


UNSERE KONSTRUKTIONS-TECHNIK

Ausführung und Herstellung werden von SOCOTEC überwacht.

Das Gerüst aus galvanisiertem Stahlrohr, das im standardisierten Sendzimir-Verfahren (NF EN 10346) hergestellt wird, erfüllt die Anforderungen der europäischen Normen NF EN 13031-I und der Eurocode. Die Eindeckung besteht aus einer LKW-Plane mit 10 Jahren Garantie* .



Evolution des ovalen Profil Querschnitts




Das schweißnahtlose Stahlkreuz wurde von Richel patentiert (Patent Nr. 2954960).



Die Klemmprofile dienen zum Befestigen und Spannen der Plane.



Das Gitter-Tragwerk ermöglicht eine erweiterte Spannweite, indem Material optimiert wird. Die beste technische Wahl für Spannweiten von mehr als 15 m.

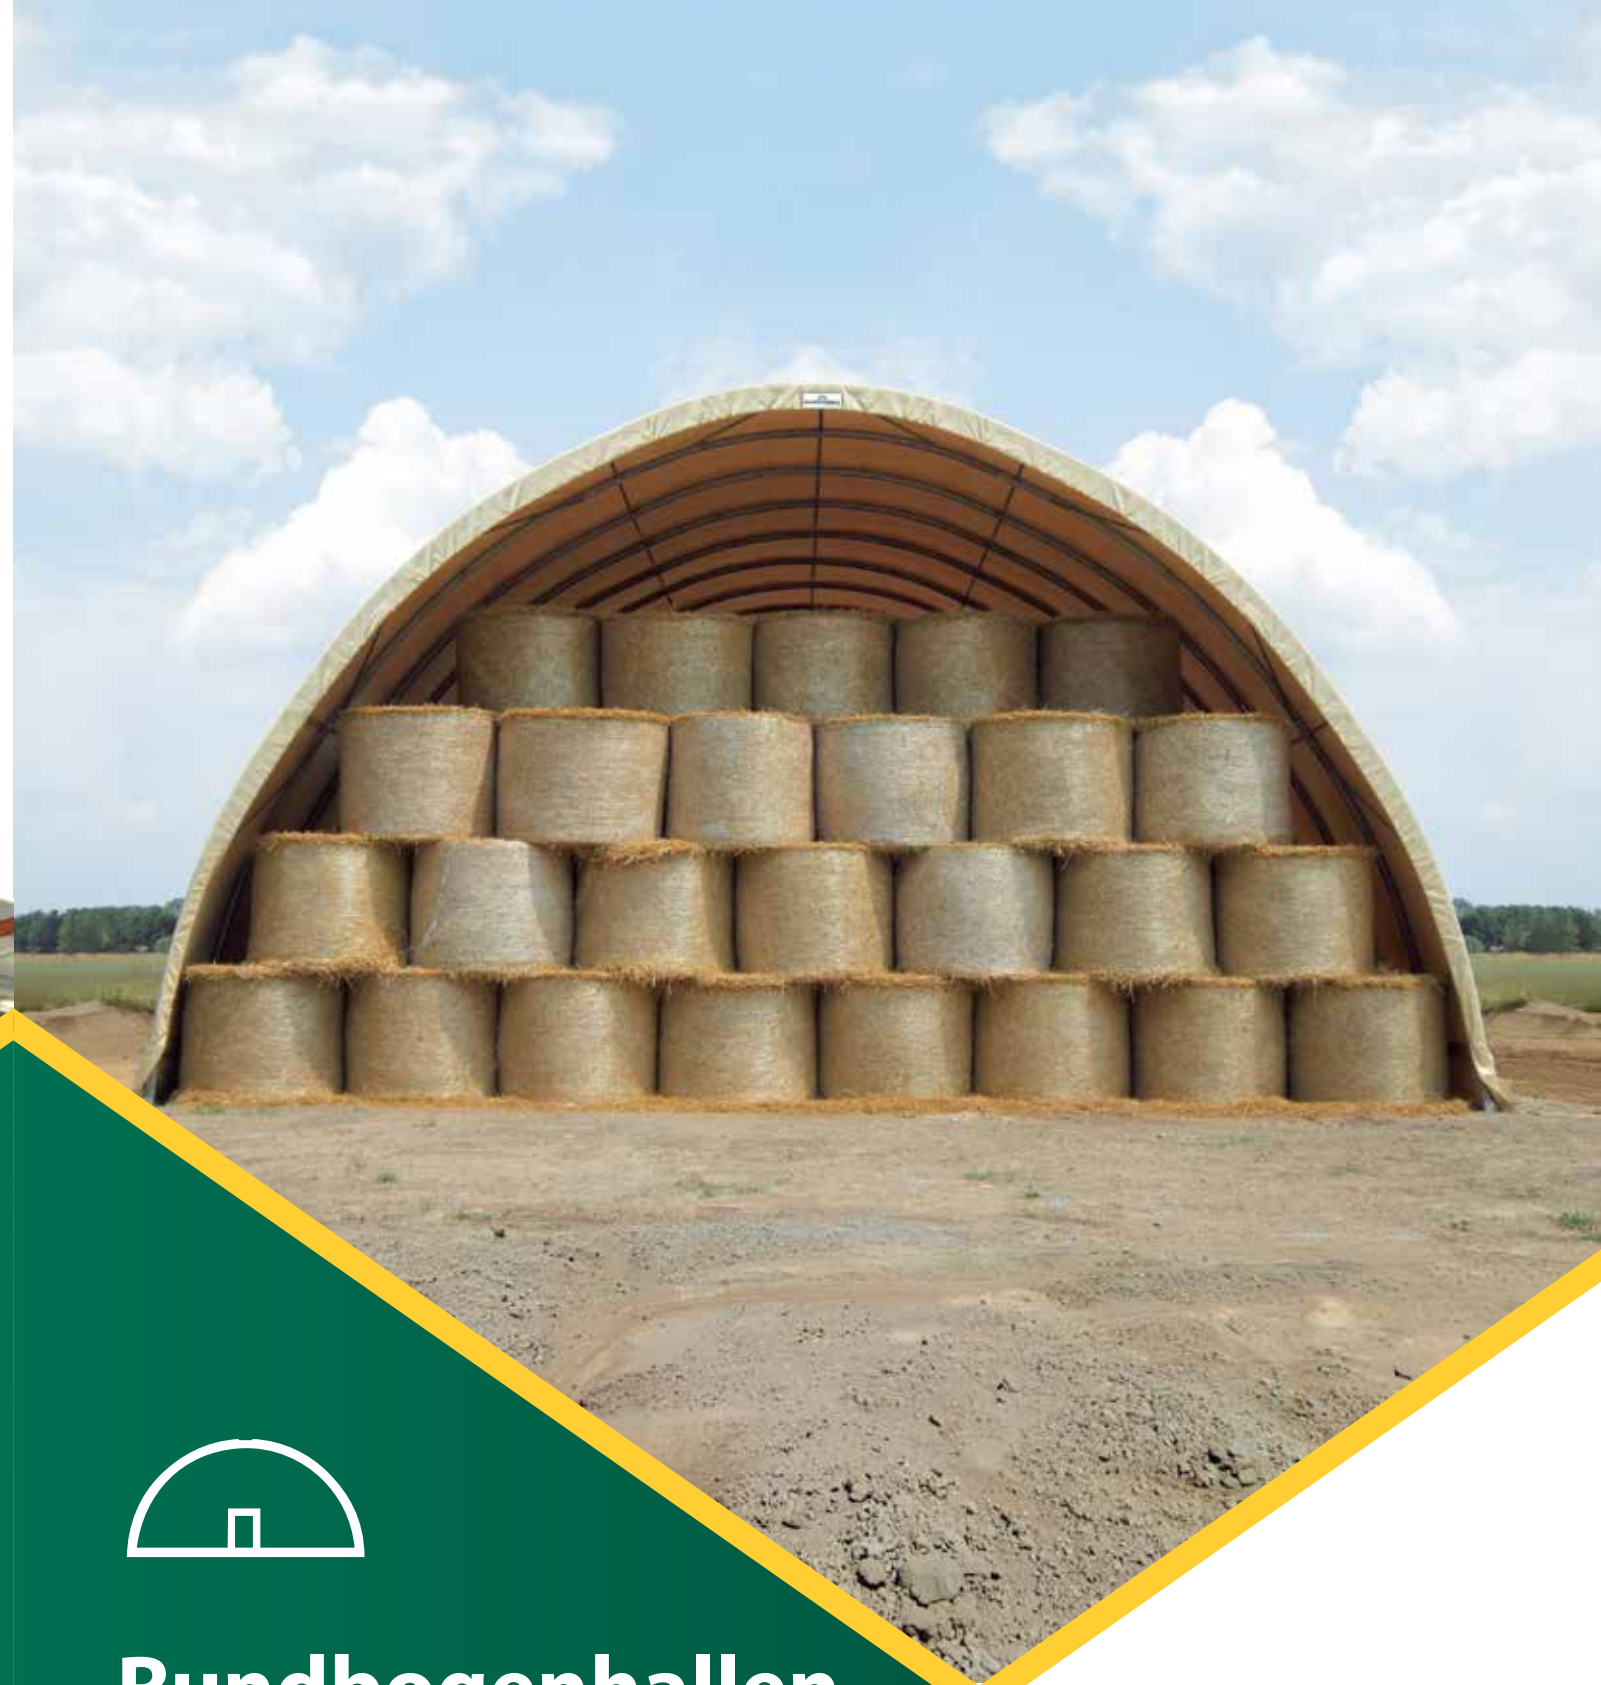

Rundbogenhallen

Lösungen für vielfältige Einsatzbereiche zu einem fairen Preis.

Sie wünschen eine Beratung oder ein Angebot ?

Land und Gartentechnik Friedrich GmbH

Beuchaer Oberweg 1c | 04651 Bad Lausick
Am Schanzberg 4 | 04838 Eilenburg
034345 / 55397-0
info@latef.de

www.latef.de


Friedrich
Land- und Gartentechnik GmbH


Friedrich
Land- und Gartentechnik GmbH

EIN VIELFÄLTIGES ANGEBOT FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANWENDUNGEN



MASCHINEN

HEU UND STROH

GERÄTE



BIG-BAGS

FLACHE LAGERUNG

BRENNHOLZ



MILCHVIEHHALTUNG

SCHAFSTALL

MUTTERKUHHALTUNG

UNSERE RUNDBOGENHALLEN SIND DANK DES MONTAGESYSTEMS SCHNELL AUF- UND ABZUBAUEN.

DIE PRODUKTPALETTE EINFACHER BOGEN IST MIT EIN VERANKERUNGSSYSTEM OHNE FUNDAMENT AUSGELEGT.

OPTIMIERUNG DES NUTZVOLUMENS

8 Modelle mit einer Breite von 4,5 m bis 25 m.
Die Bogenform ermöglicht eine optimale Nutzhöhe im Seitenbereich.


FLEXIBEL

Dank des Montagesystems schnell auf- und abzubauen.
Die Produktpalette Einfacher Bogen ist mit ein Verankerungssystem ohne Fundament ausgelegt.


EINFACHER BOGEN





OV90

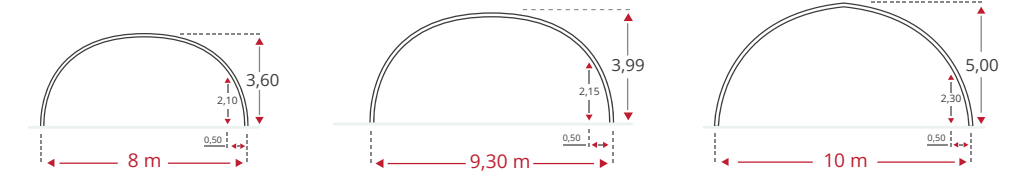

OV130

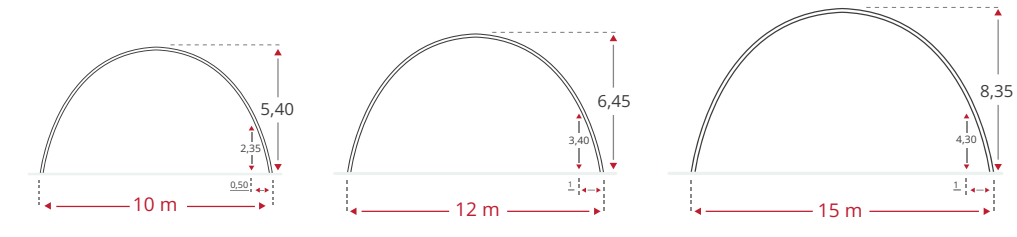

GITTER-TRAGWERK

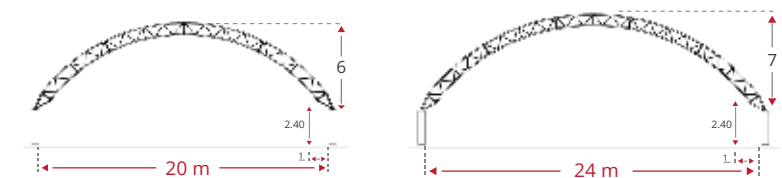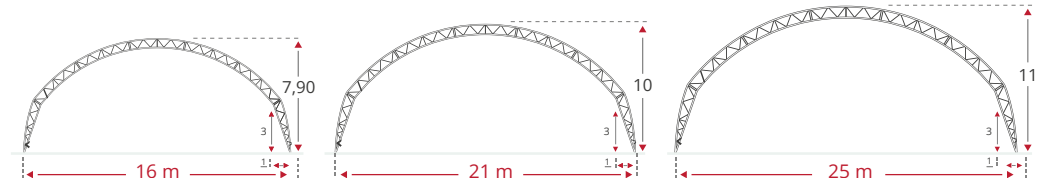

Farben Eindeckung : Beige Grün/Weiß Grau/Weiß


AN IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPASTE OPTIONEN

GIEBEL




Stirnwand mit aufrollbarer Tür

SCHUTZBLECH



ISOLIERUNG

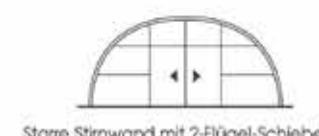

Starre Stirnwand mit 2-Flügel-Schiebetür



PVC-beschichtete Folie, wie LKW-Plane artig
Isoliermaterial
Folie innen
Rohrbogen

VERANKERUNGEN



Schraubanker

Schlaganker

Eingegrabene Plane



Verankerungsbolzen

► VIELE WEITERE OPTIONEN MÖGLICH